

# LITINOVÉ POKLOPY 2013




**PG**  
**POKLOPY**  
**GABEX**

# ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA B125

## ČTVERCOVÉ POKLOPY- MODEL HY

### CHARAKTERISTIKA

- Uchycení poklopu v rámu je provedeno přes klouzavý mechanismus tak, že při zvedání poklopu nahrazuje otvírání na panty.
- Provedení zabraňuje klapání poklopu.
- Světlost od 200 do 900 mm.



| typ    | vnitřní rozměr<br>O (světlost)<br>[mm] | vnější rozměr<br>A<br>[mm] | výška rámu<br>H<br>[mm] | hmotnost<br>[kg] | cena<br>[Kč bez DPH] |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| HY 30  | 220x210                                | 300x300                    | 35                      | 9                | 512,-                |
| HY 40  | 320x310                                | 400x400                    | 35                      | 13               | 706,-                |
| HY 50  | 420x410                                | 500x500                    | 35                      | 21               | 1 174,-              |
| HY 60  | 515x480                                | 600x600                    | 40                      | 38               | 1 947,-              |
| HY 70  | 580x620                                | 700x700                    | 41                      | 48               | 2 658,-              |
| HY 80  | 710x675                                | 800x800                    | 45                      | 75               | 3 820,-              |
| HY 90  | 815x775                                | 900x900                    | 45                      | 95               | 5 402,-              |
| HY 100 | 915x875                                | 1000x1000                  | 45                      | 125              | 6 973,-              |





# ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA D400

## NOVINKA SÉRIE CH4 N MODEL R9060

### CHARAKTERISTIKA

- Uzamykatelný poklop pro zatížení D400.
- Pantový mechanismus a rozdělení na čtyři poklopy pro snadné zvedání.
- Hmotnost 1 poklopu je pouhých 26kg.

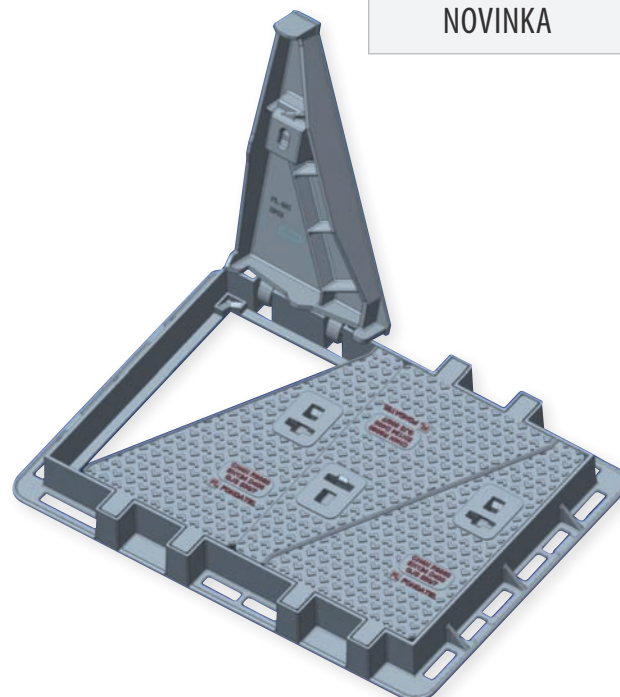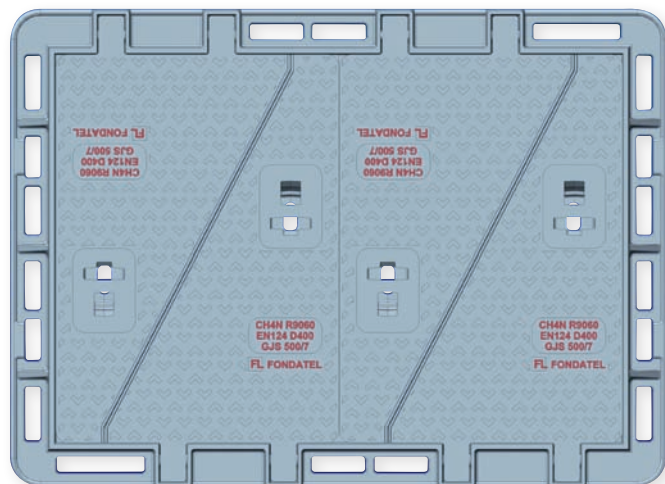

NOVINKA

| typ         | vnitřní rozměr<br>O<br>[mm] | vnější rozměr<br>A<br>[mm] | výška rámu<br>H<br>[mm] | hmotnost<br>poklop/rám<br>[kg] | cena<br>[Kč bez DPH] |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| CH4 N R9060 | 900x600                     | 1100x800                   | 100                     | 26/46                          | 8 970,-              |

## KRUHOVÉ POKLOPY MODEL - CITY

Poklop do běžného silničního provozu třídy D400 umožňuje snadný přístup do šachty. Vrchní plocha je opatřena protiskluzovým vzorem, což zajišťuje velmi dobrou přilnavost pneumatik za vlhkého počasí.

Ve vyfrézované drážce je uloženo EPDM těsnění.

### CHARAKTERISTIKA

- Poklop s kloubovým mechanismem.
- 4 kotvicí otvory v rámu.
- Snížená hlučnost, těsnění zabraňuje „klapání“.
- Indikátor směru obvyklého poježdění.
- Prostor pro uchycení krumpáče nebo otvíracích tyčí.
- Pojistka proti samovolnému zavření.




| typ        | vnitřní rozměr<br>(světlost)<br>[mm] | vnější rozměr<br>[mm] | výška rámu<br>[mm] | hmotnost<br>[kg] | cena<br>[Kč bez DPH] |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| CITY 600 R | Ø 600                                | Ø 850                 | 100                | 56               | 3 080,-              |
| CITY 600 C | Ø 600                                | 850x850               | 100                | 61               | 3 600,-              |

# ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA B125

## KRUHOVÉ POKLOPY - MODEL RH

### CHARAKTERISTIKA

- Kruhový rám a kruhový poklop.
- Bez těsnění (bez hydraulického uzávěru).


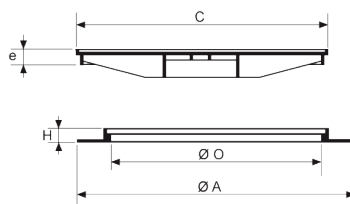


| typ     | vnitřní rozměr<br>O<br>[mm] | vnější rozměr<br>A<br>[mm] | průměr poklopu<br>C<br>[mm] | výška rámu<br>H<br>[mm] | hmotnost<br>[kg] | cena<br>[Kč bez DPH] |
|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| RH 65   | Ø 550                       | Ø 650                      | Ø 580                       | 40                      | 29               | 1 576,-              |
| RH 80   | Ø 610                       | Ø 800                      | Ø 632                       | 35                      | 38               | 2 003,-              |
| RH 80 L | Ø 610                       | Ø 800                      | Ø 612                       | 75                      | 40               | v průběhu roku 2013  |

## KOMBINOVANÉ POKLOPY - MODEL NDL

### CHARAKTERISTIKA

- Čtvercový a kruhový poklop.
- Světlost Ø 610 mm (bez hydraulického uzávěru).
- Na objednávku v menších rozměrech.



| typ    | vnitřní rozměr<br>O<br>[mm] | vnější rozměr<br>A<br>[mm] | průměr poklopu<br>C<br>[mm] | výška rámu<br>H<br>[mm] | hmotnost<br>[kg] | cena<br>[Kč bez DPH] |
|--------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| NDL 80 | Ø 610                       | 800x800                    | Ø 632                       | 35                      | 67               | 3 559,-              |


# ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA C250

## KRUHOVÉ POKLOPY - MODEL PAR

Určeno pro plochy v průmyslových areálech poježděné nízkou rychlostí.

### CHARAKTERISTIKA

- Světlost Ø 600 mm.
- Anti-rotací systém, neotáčí se samovolně.
- Otvírání na krumpáč.




| typ       | vnitřní rozměr<br>O<br>[mm] | vnější rozměr<br>A<br>[mm] | průměr poklopu<br>C<br>[mm] | výška rámu<br>H<br>[mm] | hmotnost<br>[kg] | cena<br>[Kč bez DPH] |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| PAR 850 R | Ø 600                       | Ø 850                      | Ø 650                       | 75                      | 53               | 2 902,-              |

## CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY, KRAJNICE VOZOVEK

### ČTVERCOVÉ POKLOPY - MODEL HYC

#### CHARAKTERISTIKA

- Rám má drážku na těsnění.
- Světlost od 296 do 705 mm.
- Provedení zabraňuje klapání poklopu.




| typ    | vnitřní rozměr<br>O (světlost)<br>[mm] | vnější rozměr<br>A<br>[mm] | průměr poklopu<br>C<br>[mm] | výška rámu<br>H<br>[mm] | hmotnost<br>[kg] | cena<br>[Kč bez DPH] |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| HYC 40 | 296x305                                | 414x434                    | 377x397                     | 51                      | 25               | 1 201,-              |
| HYC 50 | 396x405                                | 514x534                    | 477x497                     | 51                      | 37               | 1 901,-              |
| HYC 60 | 496x505                                | 612x632                    | 577x597                     | 51                      | 51               | 2 580,-              |
| HYC 70 | 677x605                                | 712x732                    | 677x697                     | 51                      | 67               | 3 678,-              |
| HYC 80 | 696x705                                | 812x832                    | 777x797                     | 51                      | 82               | 4 484,-              |

## ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA D400

### MODEL - CH4, CH4N



Poklop CH4N

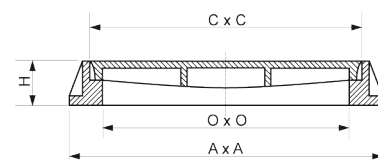


| typ           | vnitřní rozměr<br>O<br>[mm] | vnější rozměr<br>A<br>[mm] | rozměr poklopu<br>C<br>[mm] | výška rámu<br>H<br>[mm] | hmotnost<br>poklop/rám<br>[kg] | cena<br>[Kč bez DPH] |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| CH4 53.40 D   | 400x400                     | 530x530                    | 455x455                     | 75                      | 59                             | 3 205,-              |
| CH4 63.50 D   | 500x500                     | 630x630                    | 555x555                     | 75                      | 74                             | 4 486,-              |
| CH4 83.70 D   | 700x700                     | 830x830                    | 755x755                     | 75                      | 133                            | 7 900,-              |
| CH4 93.80 D   | 800x800                     | 930x930                    | 855x855                     | 100                     | 197                            | 12 935,-             |
| CH4 104.90 D  | 900x900                     | 1040x1040                  | 960x960                     | 100                     | 280                            | 16 436,-             |
| CH4 114.100 D | 1000x1000                   | 1140x1140                  | 1055x1055                   | 100                     | 360                            | 23 169,-             |
| CH4 135.120 D | 1200x1200                   | 1350x1350                  | 1260x1260                   | 100                     | 395                            | 31 546,-             |
| CH4 N 80.60   | 600x600                     | 800x800                    | 648x648                     | 100                     | 95                             | 5 868,-              |
| CH4 N R9060   | 600x900                     | 1100x800                   |                             | 100                     | 26/46                          | 8 970,-              |



# VELKOFORMÁTOVÉ POKLOPY

## NOVÉ POKLOPY- LT, LC, KC

- Litinový poklop s pozinkovaným rámem.
- Poklopy je možno skládat za sebou.
- Rám je zhotovován na zakázku.



| typ | počet ks | dispozice | rozměry         |                |               | hmotnost<br>[kg] | zátěžová<br>třída | cena<br>[Kč bez DPH] |
|-----|----------|-----------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------|
|     |          |           | vnitřní<br>[mm] | vnější<br>[mm] | výška<br>[mm] |                  |                   |                      |
| L1T | 1        |           | 527x389         | 647x509        | 60            | 42,3             | B125              |                      |
| L3T | 3        |           | 1381x527        | 1501x647       | 60            | 115,1            | B125              |                      |
| L4T | 4        |           | 1876x527        | 1996x647       | 60            | 143,2            | B125              |                      |
| L3T | 3        |           | 1381x527        | 1501x647       | 60            | 115,1            | C250              |                      |
| L4T | 4        |           | 1876x527        | 1996x647       | 60            | 149,2            | C250              |                      |
| L1C | 1        |           | 527x389         | 687x549        | 70            | 62,6             | D400              |                      |
| L2C | 2        |           | 1161x389        | 1321x549       | 70            | 126,4            | D400              |                      |
| L3C | 3        |           | 1381x527        | 1541x687       | 70            | 174,7            | D400              |                      |
| K1C | 1        |           | 750x750         | 950x950        | 130           | 152              | D400              |                      |
| K2C | 2        |           | 1500x750        | 1660x950       | 130           | 280              | D400              |                      |
| K3C | 3        |           | 2250x750        | 2410x950       | 130           | 409              | D400              |                      |

Cena na vyžádání.

## VELKOFORMÁTOVÉ KOMPOZITNÍ POKLOPY


Podle vašich požadavků vám zhotovíme nabídku na poklopy k překrytí vodárenských technologických celků, přechodových lávek a chodníků, které jsou vyrobeny z kompozitního nebo recyklovaného materiálu.



# MŘÍŽE, VPUSTI

## DVORNÍ VPUSTI - BODOVÉ ODVODNĚNÍ PLOCH

- Silikonové provedení zabraňuje úniku zápachu z kanalizace.
- Spodní hrdlo lze běžně kombinovat s přechodovými kusy trubek KG, přechodky vám můžeme rovněž dodat.





| typ  | vnější rozměr<br>A + A<br>[mm] | vnitřní rozměr<br>B<br>[mm] | průměr vpusti<br>C<br>[mm] | hloubka<br>E<br>[mm] | hloubka<br>F<br>[mm] | hmotnost<br>[kg] | cena<br>[Kč bez DPH] |
|------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| S 15 | 150x150                        | Ø 105                       | Ø 50                       | 55                   | 25                   | 2,5              | 258,-                |
| S 20 | 200x200                        | Ø 145                       | Ø 82                       | 65                   | 20                   | 4,1              | 325,-                |
| S 25 | 250x250                        | Ø 190                       | Ø 95                       | 70                   | 30                   | 7,5              | 515,-                |
| S 30 | 300x300                        | Ø 250                       | Ø 100                      | 60                   | 40                   | 10,5             | 731,-                |
| S 40 | 400x400                        | Ø 340                       | Ø 120                      | 115                  | 45                   | 25               | 1 494,-              |

## MODEL - ELITA

### CHARAKTERISTIKA

- Mříž je uzamčená v rámu pomocí dvou pružných západek.
- Prostor mezi mřížkami je menší než 20 cm, proto je v souladu s vyhláškou o přístupnosti pro zdravotně postižené.

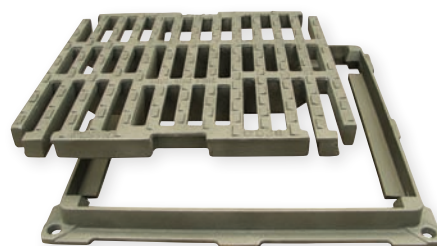

třída C250


| typ      | vnitřní rozměr<br>O<br>[mm] | vnější rozměr<br>A<br>[mm] | rozměr poklopu<br>C<br>[mm] | výška rámu<br>H<br>[mm] | hmotnost<br>[kg] | cena<br>[Kč bez DPH] |
|----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| ELITA 40 | 300x300                     | 415x415                    | 350x350                     | 42                      | 51               | 1 185,-              |
| ELITA 50 | 400x400                     | 515x515                    | 450x450                     | 42                      | 33               | 1 988,-              |
| ELITA 60 | 500x500                     | 615x615                    | 550x550                     | 42                      | 46               | 2 601,-              |
| ELITA 70 | 600x600                     | 715x715                    | 650x650                     | 42                      | 62               | 3 435,-              |

## MODEL PARG

Pro středně těžký provoz.

### CHARAKTERISTIKA

- Anti-rotací systém.
- Polyetylenové těsnění, které zajišťuje stabilitu poklopu a zvukovou izolaci proti „klapání“.



třída C250


| typ         | vnitřní rozměr<br>O<br>[mm] | vnější rozměr<br>A<br>[mm] | průměr poklopu<br>C<br>[mm] | výška rámu<br>H<br>[mm] | hmotnost<br>[kg] | cena<br>[Kč bez DPH] |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| PARG R rond | Ø 600                       | Ø 850                      | Ø 650                       | 75                      | 53               | 2 902,-              |

# SILNIČNÍ VPUSTI

## MODEL OPTIMA GR

### CHARAKTERISTIKA

- Sklopné.
- Polyetylenové těsnění.
- Zamykání na dvojitou elastickou západku.



třída D400

| typ              | vnitřní rozměr<br>O<br>[mm] | vnější rozměr<br>A<br>[mm] | průměr poklopu<br>C<br>[mm] | výška rámu<br>H<br>[mm] | hmotnost<br>[kg] | cena<br>[Kč bez DPH] |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| OPTIMA GR kulaté | Ø 600                       | Ø 850                      | Ø 645                       | 100                     | 65               | 2 390,-              |



AKCE do vyprodání zásob

## NAŠE DALŠÍ PRODUKTY



## OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Poklopy zasíláme zásilkovou službou do 24 hodin.
- Kalkulace cen: EXW Barchov u Pardubic, změna cen vyhrazena.
- Na objednávku uvádějte fakturační údaje, místo a termín dodání, kontaktní osobu a tel. číslo.



GABEX s.r.o., Barchov 21, 530 02 Pardubice  
 Tel./fax: 466 971 575 Mobil: 602 449 232  
 E-mail: info@gabex.cz www.gabex.cz, www.kanaly.cz

**WWW.LITINOVE-POKLOPY.CZ**